SUPERCALITATE

10 ani garanție

O investiție sigură, susținută de o garanție extinsă și asumată.

Când montezi pachetul Optima X + Robinetul Sirius, nu vinzi doar o conexiune de apă. Vinzi **10 ani de liniște** și certitudinea unei lucrări executate la standarde de elită.

O experiență de montaj rapidă, o ambutisare perfectă și certitudinea că, odată strâns, sistemul rămâne etanș.

Am proiectat punctele critice de conexiune ale Optima X, ducând siguranța dincolo de standardele internaționale actuale.

10 bar

Performanță dincolo de limite

Proiectat pentru 10 bari, testat pentru 25 bari. **O marjă de siguranță de 250% pentru liniștea ta și a clientului tău.**

Instalezi cu încredere, știind că ai o barieră de siguranță imbatabilă împotriva imprevizibilului.

Ambutisare de precizie

Procesul nostru de ambutisare (fixarea piulițelor pe împletitura de inox și tubul EPDM) este executat computerizat, asigurând o conexiune monolitică între toate componentele. Racordul nu va "curge de la îmbinare" niciodată.

Piulițe din alamă cromată cu 2 Spire în Plus

Nu ne comparăm cu standardul, îl depășim. Piulițele noastre sunt proiectate cu două spire suplimentare de filet față de orice produs concurent internațional.

Acest lucru garantează o prindere mult mai solida, mai sigură și mai rezistentă, fără riscul să cedeze sau să se smulgă, chiar și la presiune extremă.

Garnituri din cauciuc NBR

Utilizăm un amestec premium de NBR (superior garniturilor standard), special formulat pentru a rezista la o compresie ridicată. Acestea se mulează perfect și etanșează instantaneu, eliminând riscul de scurgeri la prima punere sub presiune, dar și ulterior.

rezistență sporită, durabilitate în timp

Țesătura din Oțel INOX Superior 304.

Spre deosebire de variantele economice (inox 201), țesătura noastră este realizată din oțel utilizat în industrii critice (medicină, foraje marine).

Rezultatul? Zero oxidare, zero pete de coroziune și rezistență extremă la presiuni înalte.

SUPER flexibilitate sub presiune

Tub din cauciuc EPDM de calitate alimentară, **fără PVC**, care aduce performanțe de top.

Elasticitate superioară și flexibilitate chiar și sub presiune, fără risc de gâtuire.

Rezistență extremă, stabilitate la variații brutale de temperatură (de la **-45°C până la +100°C**).

Siguranță totală, ideal pentru apa potabilă, **imun la atacul microorganismelor** și rezistent în timp.

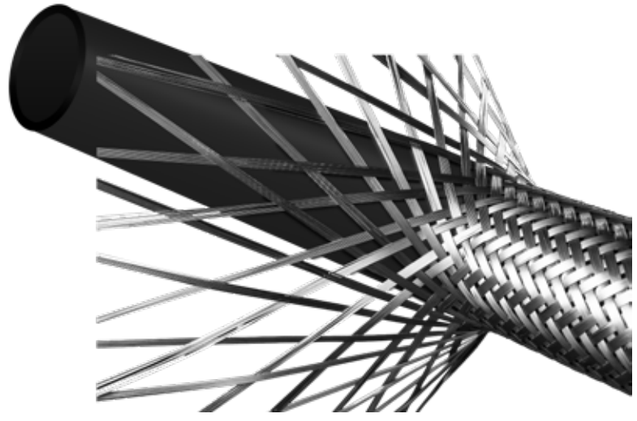

acreditări

Racorduri flexibile interior-interior / interior-exterior

Împletitura (țesătura) exterioară din Oțel INOX 304 protejează racordul și îi conferă o rezistență mare la lucru. În același timp, ține furtunul EPDM interior în siguranță și previne umflarea sau cedarea lui când apar șocuri de presiune în instalație.

CARACTERISTICI TEHNICE

> Tub interior din polietilenă reticulată (PE-Xc) și cauciuc alimentar EPDM de cea mai înaltă puritate.
> Împletitură (țesătură) din Oțel INOX AISI 304
> Ambutisare indestructibilă, manșon din oțel inox AISI 304
> Piulițe din alamă cromată cu 2 SPIRE în PLUS, ce asigură o prindere ultra sigură
> Etanșare instantanee datorită garniturii NBR încorporată

LUNGIMI

30cm, 40cm, 50cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 150cm, 200cm

MĂRIMI

Diametru interior	**8mm**	Diametru exterior	**12mm**	Fittings	**1/2" - 1/2"** **3/8" - 3/8"** **1/2" - 3/8"**

UTILITATE

DOMENIU CASNIC: RACORDAREA LA APĂ ÎN BĂI, BUCĂTĂRII

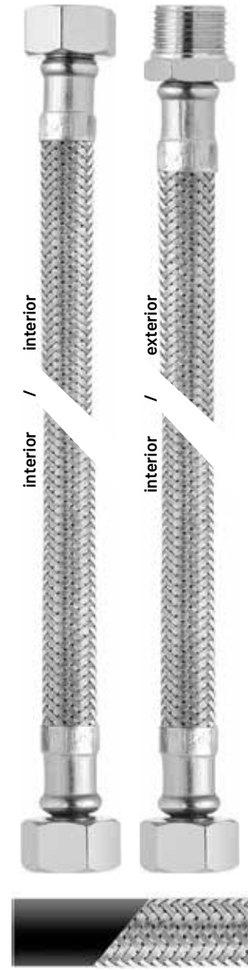

10 ani garanție

10 bar

90°